


SanificaAria 200

desinfección del ambiente

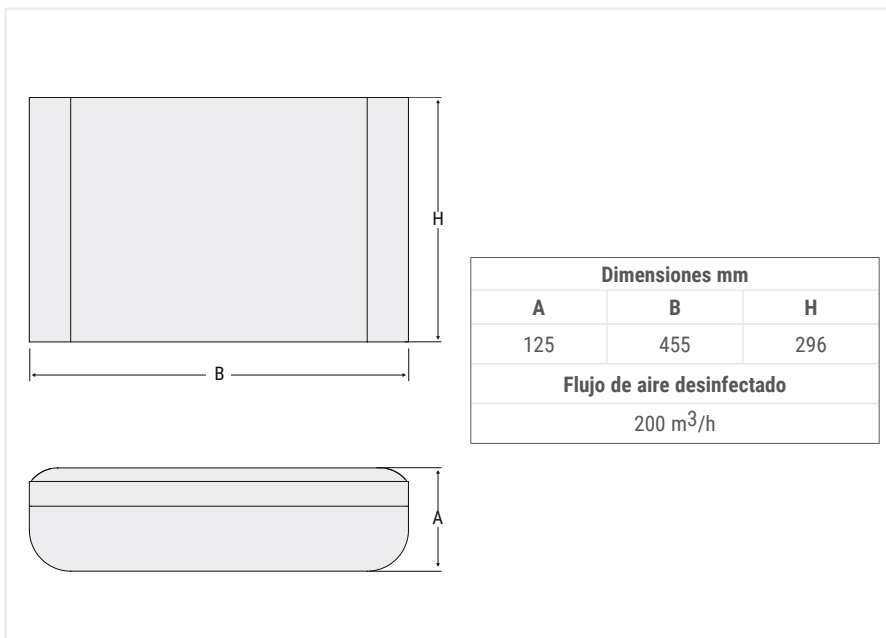

SanificaAria 200

Dispositivo de desinfección del aire con tecnología UV-C, equipado con un sistema de aspiración con ventiladores axiales y velocidad variable. El aire es introducido al interior de una cámara cerrada, revestida con aluminio Mirror Silver, dentro del módulo se encuentra instalado el cartucho con la fuente UV-C donde se lleva a cabo el proceso de desinfección de forma segura con la tecnología uvOxy®.

El cartucho tiene duración mínima de 12*meses. En la parte trasera hay un compartimento para la sustitución rápida del cartucho, el único capaz de garantizar la seguridad y el mantenimiento de las características de desinfección del dispositivo a lo largo del tiempo.

Aplicaciones

Para interiores. Teatros, cines, salones, vestíbulos, bares, hospitales, hoteles, escuelas, oficinas, restaurantes, tiendas, etc.

Pruebas y certificaciones

Pruebas realizadas según la Norma ISO15714 en cepas de diferentes bacterias, virus y otros microorganismos. El dispositivo también cumple con los requisitos de seguridad de la Norma IEC60335-2-65 relativo a los purificadores de aire.

PARÁMETROS DE DESINFECCIÓN DEL AMBIENTE

Dimensiones de la habitación		
Superficie m ²	Volumen m ³	Tiempo de desinfección h
42	100	0.5
85	200	1
125	300	1.5
170	400	2
250	600	3

Nota: se recomienda ubicar el dispositivo en una zona donde no haya obstrucción del aire desinfectado emitido por el dispositivo.

SanificaAria 200

INFORMACIÓN TÉCNICA

SanificaAria 200	
Alimentación	120-277V~, 50/60Hz
Potencia del consumo mínimo	60W
Potencia del consumo máximo	75W
Longitud de onda UV-C	254 nm
Flujo de aire desinfectado	200 m³/h
Potencia UV-C	48W (2x24W)
Potencia radiante UV-C	14W (2x7W)
Energía emitida	120 J/m²
Duración aprox. del cartucho*	12 meses

*Duración con un uso diario promedio de 24h.

VELOCIDADES DE DESINFECCIÓN

Velocidad	Niveles por velocidad		Flujo de aire CFM	Nivel de ruido dB
	m³/h	ft³/min		
Máxima	200	118	59 dB	
Media	130	76.7	47 dB	
Mínima	81	47.7	38 dB	



CIRCUITO INTELIGENTE DE DESINFECCIÓN DEL AIRE

La tecnología uvOxy®, que aspira el aire contaminado y emite aire desinfectado, está incluida en todos los dispositivos de la gama SanificaAria Beghelli.




Específicamente para el modelo SanificaAria 200, la cámara UV-C ha sido dimensionada para desinfectar grandes cantidades de aire, haciéndola adecuada para ambientes medianos-grandes. Sus 3 ventiladores axiales de velocidad variable permiten tratar hasta 200 m³ de aire en una hora manteniendo niveles muy bajos de ruido. El dispositivo está equipado con regulación automática de la temperatura de la fuente UV-C mediante un microcontrolador que permite que el sistema sea totalmente efectivo en cualquier condición ambiental.

CONTROL LOCAL Y REMOTO


SanificaAria 200 se puede gestionar local y remotamente mediante las aplicaciones para dispositivos móviles.

SanificaAria Beghelli. Con esta aplicación se puede prender y apagar el dispositivo por medio de Bluetooth así como ajustar la velocidad de los ventiladores y cronometrar la desinfección del aire.

dom-E Beghelli. Por medio de esta aplicación se puede prender y apagar el dispositivo por medio de WiFi de forma remota, así como ajustar la velocidad de los ventiladores y cronometrar la desinfección del aire.

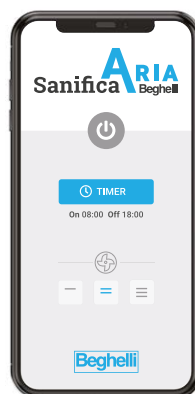

APP SanificaAria para control local por Bluetooth

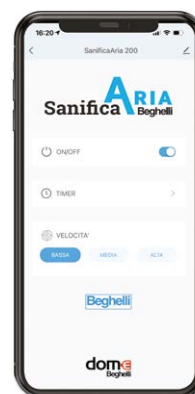

APP SanificaAria para control remoto por WiFi

especi icaciones

SanificaAria 200

desinfección del ambiente

SOPORTE PARA BASE (PORTABLE)



INSTALACIÓN EN PARED O TECHO (ESTACIONARIA)



Código para ordenar	Potencia radiante UV-C	Descripción	Flujo de aire desinfectado	Control	Potencia		Peso Kg
					MIN	MAX	
SAN200PORHTUV-C120V	14W	SANIFICAARIA 200 PORTABLE	200 m ³ /h	Bluetooth & WiFi	60W	75W	10
SAN200STAHTUV-C120-277V	14W	SANIFICAARIA 200 ESTACIONARIA	200 m ³ /h	Bluetooth & WiFi	60W	75W	13
26721	CARTUCHO CON KIT DE LÁMPARA SAN200 2XTC2G11UV DESINFECTANTE uvOxy® 200						

CABLE INCLUIDO



CABLE DE ALIMENTACIÓN

Nota: Cable de alimentación de 2 m con enchufe NEMA 5-15P (Sólo incluido en el modelo SanificaAria 200 Portable).

PIEZA DE REPUESTO



CARTUCHO DESINFECTANTE uvOxy® 200

Duración de *12 meses, con un uso continuo de 24h/diarias.
Cod. Ord. 26721



SanificaAria 200



aplicaciones