

SanificaAria 30

desinfección del ambiente



SanificaAria 30

Dispositivo de desinfección del aire con tecnología UV-C, equipado con un sistema de aspiración con ventiladores axiales y velocidad variable. El aire es introducido al interior de una cámara cerrada, revestida con aluminio Mirror Silver, dentro del módulo se encuentra instalado el cartucho con la fuente UV-C donde se lleva a cabo el proceso de desinfección de forma segura con la tecnología uvOxy®.


El cartucho tiene duración mínima de 12*meses. El proceso de su reemplazo es rápido, efectivo y garantiza el mantenimiento de las características de desinfección del dispositivo a lo largo del tiempo.

Aplicaciones

Para interiores. Hogar, hospitales, hoteles, escuelas, oficinas, bares, restaurantes, tiendas, etc.

Pruebas y certificaciones

Pruebas realizadas según la Norma ISO15714 en cepas de diferentes bacterias, virus y otros microorganismos. El dispositivo también cumple con los requisitos de seguridad de la Norma IEC60335-2-65 relativo a los purificadores de aire.

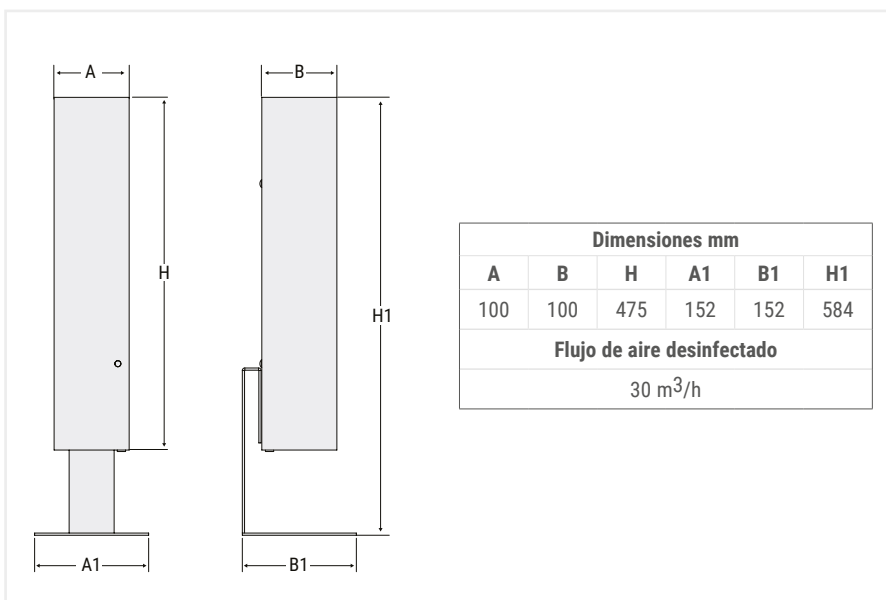

PARÁMETROS DE DESINFECCIÓN DEL AMBIENTE

Dimensiones de la habitación		
Superficie m ²	Volumen m ³	Tiempo de desinfección h
6	15	0.5
13	30	1
25	60	2
38	90	3
50	120	4

Nota: se recomienda ubicar el dispositivo en una zona donde no haya obstrucción del aire desinfectado emitido por el dispositivo.

SanificaAria 30

INFORMACIÓN TÉCNICA

SanificaAria 30	
Alimentación	110-230V, 50/60Hz
Potencia del sistema	28W
Longitud de onda UV-C	254nm
Flujo de aire desinfectado	30 m ³ /h
Potencia UV-C	18W
Potencia radiante UV-C	5.5W
Energía emitida	120 J/m ²
Duración aprox. del cartucho*	12 meses

*Duración con un uso diario promedio de 24h.

VELOCIDADES DE DESINFECCIÓN

Velocidad	Flujo de aire CFM		Nivel de ruido dB
	m ³ /h	ft ³ /min	
Máxima	33	19	49 dB
Media	23	13.5	41 dB
Mínima	18	10.6	37 dB



CIRCUITO INTELIGENTE DE DESINFECCIÓN DEL AIRE

La tecnología uvOxy®, que aspira el aire contaminado y emite aire desinfectado, está incluida en todos los dispositivos de la gama SanificaAria Beghelli.



En el modelo SanificaAria 30, la cámara UV-C ha sido dimensionada para que sea adecuada para habitaciones pequeñas y medianas.

Sus 2 ventiladores axiales permiten tratar hasta 30 m³ de aire en 1 hora con niveles bajos de ruido.

CONTROL LOCAL

SanificaAria 30 se puede gestionar localmente mediante la aplicación para dispositivos móviles.

SanificaAria Beghelli. Con esta aplicación se puede prender y apagar el dispositivo por medio de Bluetooth así como ajustar la velocidad de los ventiladores y cronometrar la desinfección del aire.

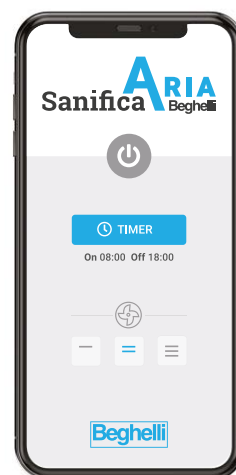

APP SanificaAria
para control local por
Bluetooth

especificaciones

SanificaAria 30

desinfección del ambiente

INSTALACIÓN EN PARED O TECHO



SOBREPONER EN MUEBLES O ESTANTES



SOPORTE PARA BASE



SUSPENDIDO EN TECHO



Nota: para utilizar el dispositivo en esta posición en vertical, siempre utilice el soporte para base.

Información para ordenar

Código para ordenar	Potencia radiante UV-C	Descripción	Flujo de aire desinfectado	Control por Bluetooth	Potencia	Peso Kg
26704/1	5.5W	SANIFICAARIA 30	30m ³ /h	Sí	25W	4.5
26720	CARTUCHO DESINFECTANTE uvOxy® 30					

ACCESORIO INCLUIDO



GANCHOS DE MONTAJE PARA SUSPENDER EN TECHO

NOTA: No incluye cadena o cable trenzado para suspensión.

ACCESORIO INCLUIDO



CABLE DE ALIMENTACIÓN

Cable de alimentación de 2 m con enchufe NEMA 5-15P

PIEZA DE REPUESTO



CARTUCHO DESINFECTANTE uvOxy® 30

Lámpara UV-C (hrs vida estimadas: 9,000 h)
Reemplazar cada 12 meses*
Código para ordenar por separado: 26720

SanificaAria 30



aplicaciones